



Parketmeester

master tussenvloeren

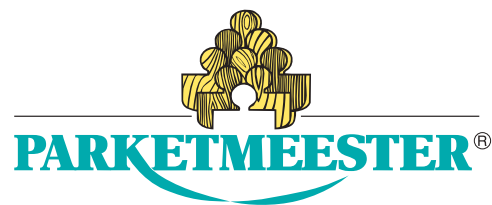


Meer isolatie en comfort voor “zwevende” vloeren,
parket- en planken vloeren, kurk- en laminaatvloeren.

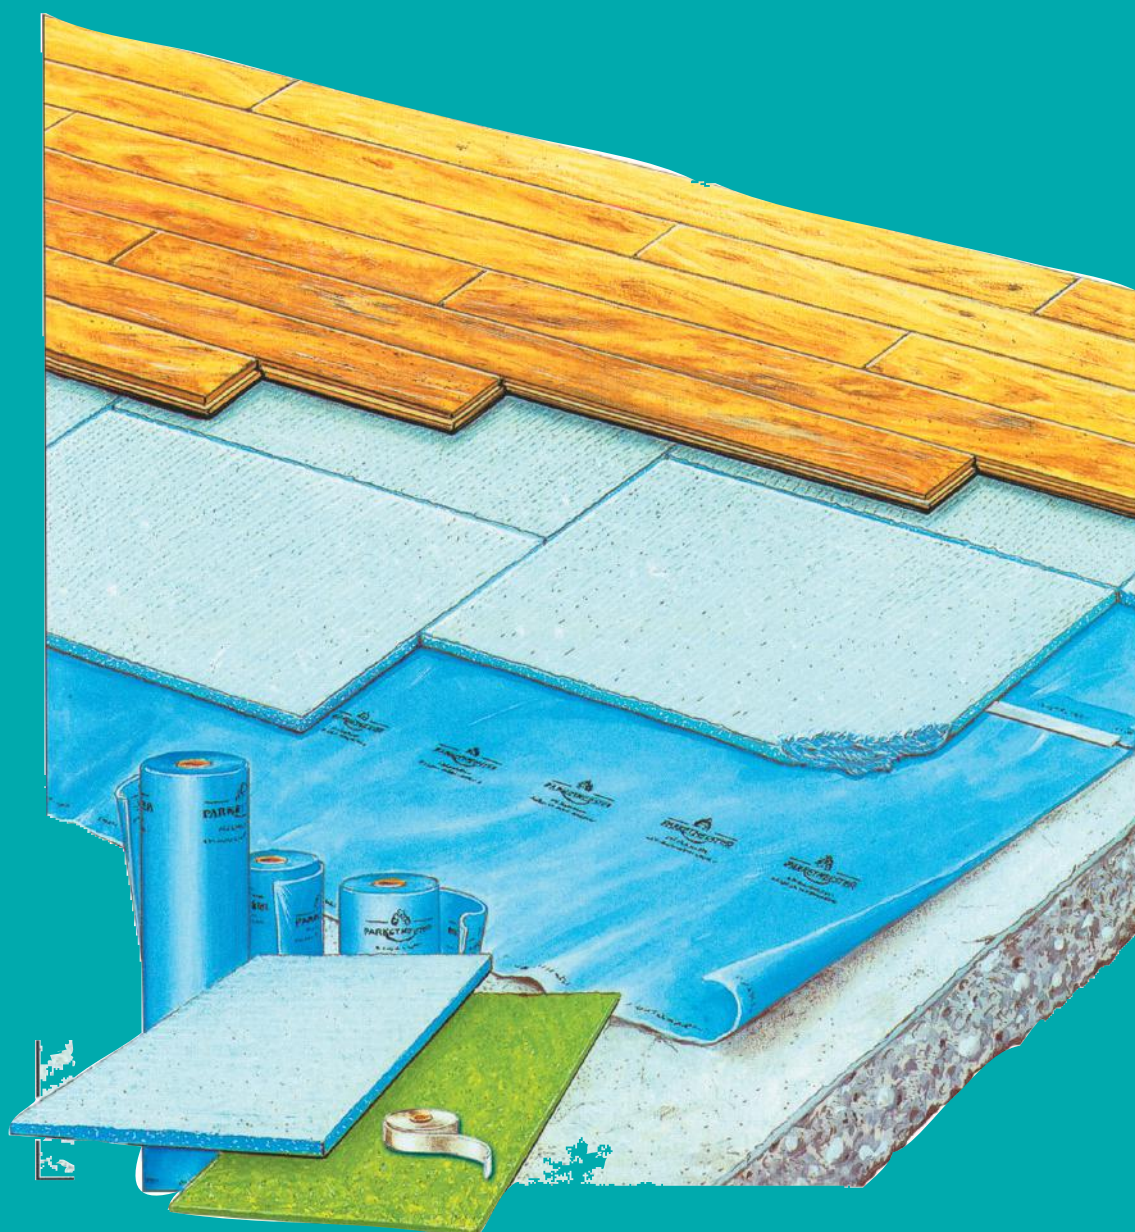

Parketmeester

master tussenvloeren

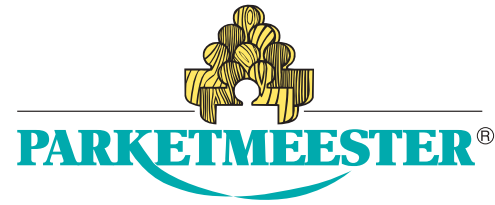

De Parketmeester heeft voor alle “zwevende” vloeren een specifieke tussenlaag.

Master™ Folie 0,20 mm

Een dampdichte low-density PE-folie. Voor het gebruik als vochtscherm onder “zwevende” vloeren van zowel parket – planken – kurk of laminaat. Overlappingsen afplakken met Master Alu-tape.

Kleur: blauw
Dikte: 0,20 mm
Afmeting: 25 x 2 m
1 x gevouwen

Master™ Alu-Tape

Enkelzijdig zelfklevende PP gealumineerde tape. Voor het aftapen en dampdicht maken van ondermeer Master Folie en Master Combi. Eenvoudig aan te brengen. Voor maximale kleefkracht is stevig aandrukken met de hand of roller voldoende.

Kleur: zilver
Dikte: 0,028 mm
Breedte: 50 mm *Rollengte:* 50 m

Master™ Combi

Vochtscherm en vertakt PE-schuim in één. Hoge chemische en mechanische bestendigheid. Uitstekend bestand tegen schimmels en insecten. Vervrot niet, waardoor alle eigenschappen zeer langdurig behouden blijven. Redelijk uitvlakkend vermogen.

Kleur Foam: blauw
PE-folie naturel
0,20 mm
Totale Dikte: 3 mm
Afmeting: 30 x 1 m
Met overlap van 50 mm

Master™ Thermoheat

De Foamlag is voorzien van perforaties waardoor de warmte snel naar boven trekt en zich door de aluminium folie aan de bovenkant gelijkmatig verdeelt. Bij uitstek geschikt voor “zwevende” vloeren op vloerverwarming

Kleur: rood/grijs
Dikte: 1,2 mm vertakt PE-schuim
Afmeting: 15 x 1 m
ww: ± 0,014 m² K/W



Master™ felt

Een milieuvriendelijke en composteerbare ondervloerplaat. Overbrugt kleine scheuren en naadjes. Geeft extra koude- en warmte- isolatie.

Kleur: blauw
Dikte: 4 mm
Afmeting: 86 x 59 cm
24 stuks per pak



Master™ felt Royal.

Een milieuvriendelijke en composteerbare ondervloerplaat. Drukvast, dankzij de hoge densiteit. Egaliseert kleine oneffenheden en verhoogt het loopcomfort. Geeft extra koude- en warmte- isolatie.

Kleur: blauw
Dikte: 7 mm
Afmeting: 86 x 59 cm
20 stuks per pak



Master™ Sound Comfort.

Uitstekende contactgeluidsreductie bij parket-, planken-, kurk of laminaat tot 12 dB. Isoleert koude vloeren. Overbrugt kleine scheuren en naden tot ca. 5 mm.

Kleur: blauw/beige
Opbouw dikte: 8 mm
Afmeting: 79 x 56 cm
10 stuks per pak



Master™ Super Combifloor.

Een milieuvriendelijke ondervloerconstructie met een uitstekende contactgeluidreductie van maar liefst 12 dB. Bij uitstek geschikt voor ambachtelijke parketvloeren in o.m. appartementen. Uitstekende loopeigenschappen.

Kleur: blauw, groen, naturel
Samenstelling: diverse geluidreducerende materialen
Totale Dikte: ca. 26 mm
Afmeting: 120 x 60 cm
3 stuks per pak

